

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ЭНТЕК

БОЛЕЕ 10 000 УСТАНОВЛЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ДВЕРЕЙ ПО ВСЕЙ РОССИИ ЗА 13 ЛЕТ РАБОТЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- > СУПЕРМАРКЕТЫ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
- > БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ
- > АЗС
- > БОЛЬНИЦЫ
- > КИНОТЕАТРЫ
- > АВТОСАЛОНЫ
- > ВЕЗДЕ, ГДЕ НЕОБХОДИМА НАДЕЖНАЯ
И ПРОСТАЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ ДВЕРЬ


НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- > ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ
- > ПРИВОД ПРОТЕСТИРОВАН НА 1 000 000 ЦИКЛОВ
- > ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО
- > ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ
- > БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ
- > УСТАНОВКА И СЕРВИС 150 ДИЛЕРАМИ
ВО ВСЕХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ

ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДОВ

- [автоматические приводы]
- [автоматические двери]
- [входные группы]
- [система профилей]
- [проектирование]
- [монтаж и шеф-монтаж]
- [сервисное обслуживание]
- [техническая поддержка]

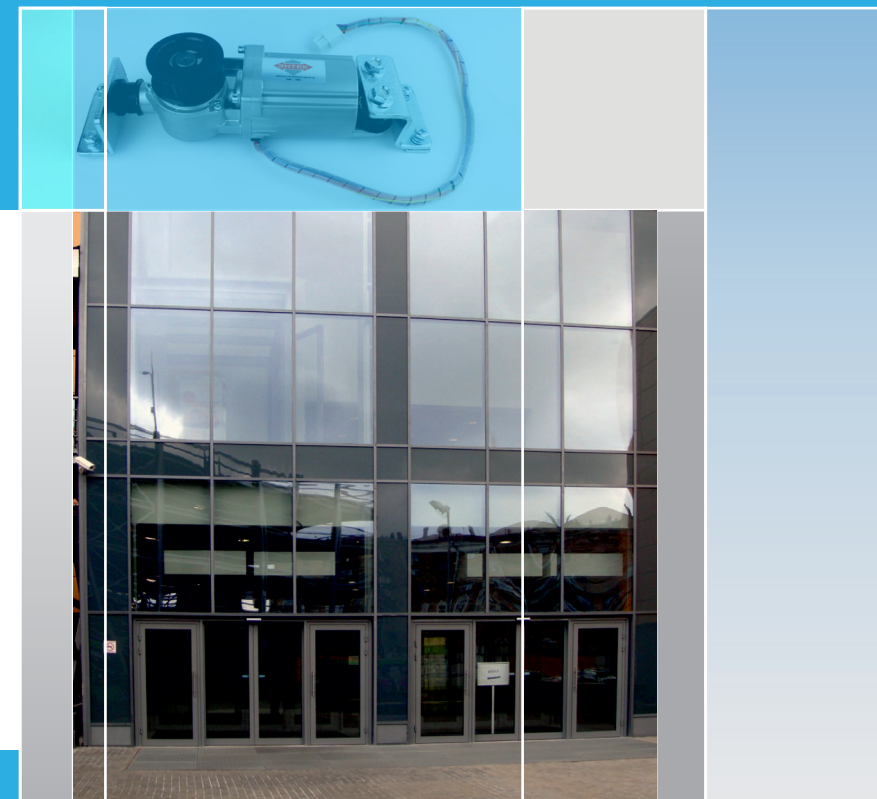

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ЭНТЕК

ООО <ЭНТЕК>

115230, г. Москва
Варшавское шоссе 46, офис 610

телефон/факс +7 495 921 3518

info@entec.ru

www.entec.ru



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД **ЭНТЕК ЭН-100** для РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Мотор бесщеточный ЭНМ-100 24В DC, 55 Вт, с металлическим редуктором, удерживает дверь в режиме закрыто;
- Контроллер ЭНК-100 с терминальным подключением и беспроводным пультом для настроек;
- 2 комплекта тележек ЭНТ-1500 для створок весом до 120 кг с алюминиевыми роликами, обтянутыми полиуретаном;
- Базовый профиль ЭНБП алюминиевый длиной 4,2 метра;
- Кожух привода алюминиевый ЭНКП длиной 4,2 метра; высота кожуха – 152 мм;
- 2 боковые крышки ЭНБК из алюминия с крепежом и центральным кронштейном;
- Ремень приводной ЭНРА, армированный металлическим кордом;
- Микроволновый радар ЭНМР (внешний) – 1шт;
- Активный инфракрасный сенсор ОРТЕХ, объединяющие функции активатора и датчика безопасности, рекомендован для установки внутри на кожухе – 1шт;
- Возвратный ролик с натяжителем ЭНВР, стопоры, крепеж, кабель-каналы для проводки;
- Управляющий тумблер ЭНУТ с индикацией, режимы ВЫКЛ/АВТО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:


- Переключатель режимов 4-х позиционный ЭНПР (закрыто, автоматический, зимняя ширина, открыто) с авторизацией, с 2 ключами;
- Фотоэлементная пара ЭНФ с контроллером для дополнительной безопасности или при отсутствии активаторов;
- Механический замок ISEO в створках дверей;
- Беспроводные кнопки-активаторы ЭНКАБ;
- Бесконтактная клавиша ЭНКБ;
- Аварийная кнопка ЭНТЕК;
- Аккумуляторная батарея бесперебойного питания ЭНАКБ на 2 часа работы.



Разрез двери с профилем «ЭНТЕК»

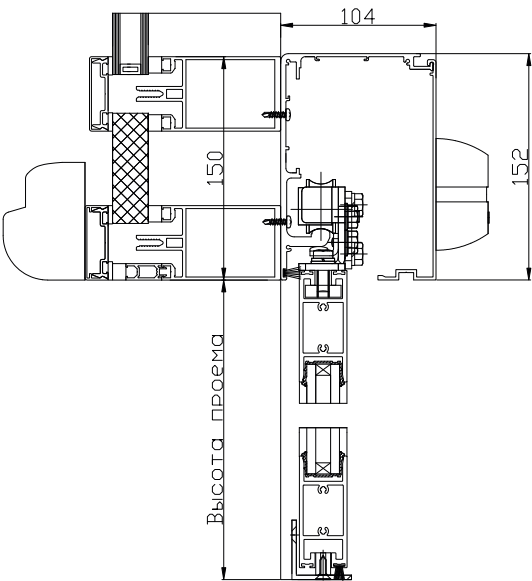

Разрез двери с профилем «РЕАЛИТ»

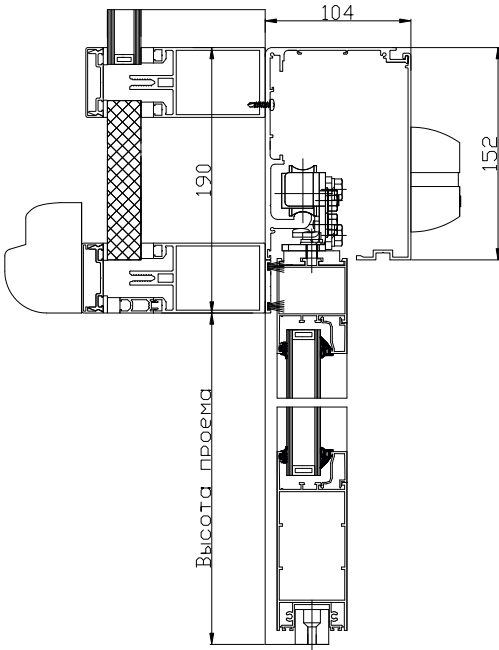

Технические характеристики приводов **ЭНТЕК ЭН-100**

КОЛИЧЕСТВО СТВОРОК	1 створка	2 створки
Вес створок	1 x 120 кг	2 x 100 кг
Ширина прохода	650 - 1850 мм	1000 - 2100 мм
Скорость открытия на створку	15-55 см/с	10-55 см/с
Скорость закрытия на створку	15-55 см/с	10-55 см/с
Время задержки в открытом сосотоянии	1-25 с	
Напряжение питания	220 В AC +10%, 50/60 Гц	
Внутреннее напряжение	DC 24 В	
Потребляемая мощность	150 Вт	
Сечение привода	152 x 104 мм	
Температурный режим	-20+50 °C	